




253

硅酮型消泡剂

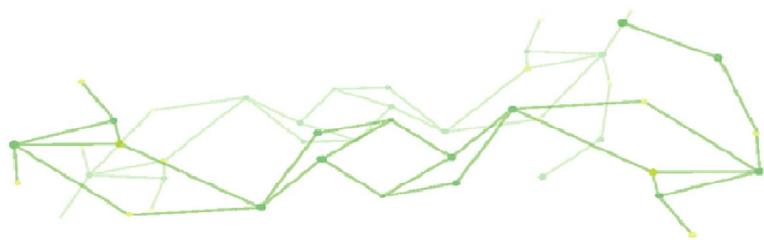

概述

253 属于有机改性聚硅氧烷消泡剂，主要适用于溶剂型涂料和油墨体系。具有消泡速度快，抑泡性强的特点，并有较佳的兼容性。

物化性质

外观	透明液体	组成	有机改性聚硅氧烷
密度	0.86 g/ml	溶剂	环己酮/芳香族碳氢化合物

特性与优点

中高分子有机改性聚硅氧烷，利用低表面张力、HLB 值、受限制的兼容性、快速的扩散性来抑泡、脱泡和破泡。

- 兼容性佳，适用于各类色面漆与光油；
- 针对 2K-PU 所产生二氧化碳气泡，消泡性效果卓越；
- 可消除涂膜的鱼眼、针孔、火山口等涂膜缺陷；
- 有效抑制涂料生产搅动时所产生的气泡；
- 适合刷涂、喷涂、辊涂、淋涂等施工方式。

添加方式

对全量 0.1-0.5%

适用范围

溶剂型涂料体系。

注意事项
& 储存

储存条件为 0-40℃，置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。

安全

参照 MSDS

包装

25 KG/桶