




650 溶剂型消泡剂

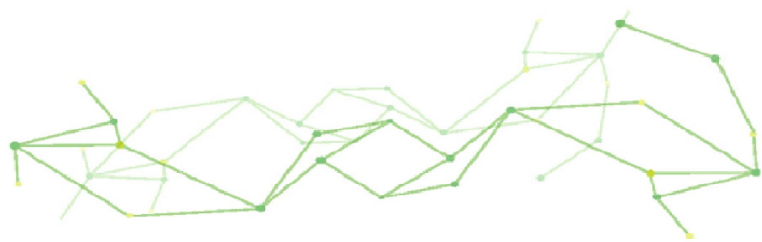

概述

650 属于改性聚硅氧烷消泡剂，主要适用于各类溶剂型涂料和厚涂体系，具有优异的抑泡性和快速脱泡消泡能力。

物化性质

外观	无色透明液体	组成	改性聚硅氧烷
密度	0.93-0.95 g/ml	溶剂	环己酮

特性与优点

- 优异的抑泡及破泡力可抑制和消除涂料在制造、搅拌、施工时所产生的气泡；
- 对浸涂时被涂物上下拉动所产生的气泡有良好的抑制及破除效果；
- 对刷涂、辊涂时所产生的气泡具有快速脱泡和破除效果；
- 研磨前或搅拌前添加抑泡效果最好，亦可后添加来脱泡、消泡；

添加方式

对全量 0.1 - 1.0 %，使用时需充分搅拌均匀。

适用范围

环氧树脂、聚氨酯、烘漆、硝基漆、醇酸、氯化橡胶、酸固化涂料、乙烯树脂等。

注意事项 & 储存

储存条件为 0-40℃，置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。

安全

参照 MSDS

包装

25 KG/桶