




D-410

聚氨酯型分散剂

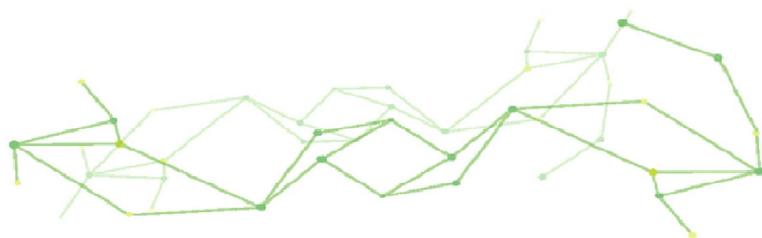

概述

D-410 属于聚氨酯型润湿分散剂，主要适用于高颜填料含量体系之溶剂型涂料、色浆和印刷油墨，可以润湿、分散、稳定无机颜料，明显降低研磨料粘度。

物化性质

外观	黄棕色液体	组成	聚氨酯共聚物
固体份	50.0±2.0 %	溶剂	NBAC/PMAC/BCS
密度	0.96 g/ml		

特性与优点

- 改善颜料润湿，减少研磨过程所需时间；
- 通过解絮凝，使颜料储存稳定；
- 明显降低研磨料粘度，提高研磨份含量；
- 适用于无机颜料尤其是二氧化钛的分散，提高展色性、光泽及遮盖力；
- 减少了含无机颜料的涂料在用静电喷涂施工时发生的雾影。

添加方式

研磨前添加：对无机颜料 2-5 %
对有机颜料 2-5 %

适用范围

溶剂型无机颜料体系，制备高浓度钛白粉及无机颜料色浆。

注意事项 & 储存

产品储存应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。
储存条件为 0-40℃，低于 5℃ 时外观可能混浊或分离，请加热至澄清状态，搅拌均匀后方可使用。

安全

参照 MSDS

包装

25 KG/桶