




F-20 有机硅流平剂

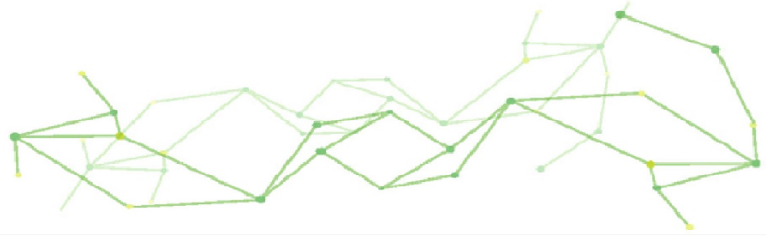

概述

F-20 属于聚醚改性聚硅氧烷流平剂，主要适用于溶剂型体系中，具有良好的润湿性、流平性及优异的抗缩孔性和干爽滑手感。

物化性质

外观	透明微黄液体	组成	聚醚改性聚硅氧烷
有效份	50.0 ± 3.0 %	溶剂	IPA
密度	0.94 g/ml		

特性与优点

高效低添加量；兼容性优异；滑感突出；表面张力低。

- 极佳的抗缩孔能力，能解决涂膜流平缺陷；
- 可帮助哑粉排列、定位；
- 增加表面滑性，降低摩擦系数，提高防划伤性；
- 提供优异的干爽滑手感；
- 可抗粘连，防止回粘。

添加方式

对全量 0.1-0.5 %

适用范围

溶剂型木器漆、工业漆、汽车漆。

注意事项 & 储存

储存条件为 0-40℃，置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。

安全

参照 MSDS

包装

25 KG/桶