




F-57 有机硅流平剂

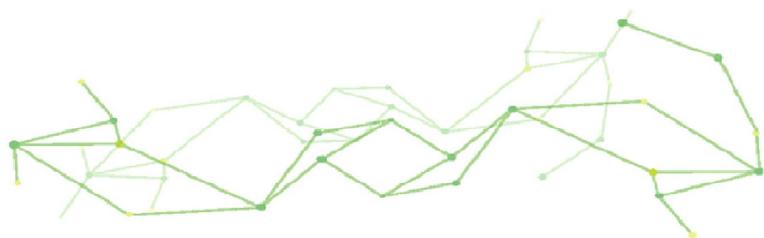

概述 F-57 属于聚醚改性聚硅氧烷流平剂，主要适用于水性和溶剂型体系中，具有极强的润湿性和降低摩擦系数的性能。

物化性质	外观	透明微黄液体	组成	聚醚改性聚硅氧烷
	固体份	≥99.0 %	溶剂	无
	密度	1.03 g/ml		

特性与优点 含 E0/P0 之聚醚改性聚硅氧烷，水、油通用型；润湿力强；高效低添加量；平滑性突出；可重涂。

- 优异的润湿力提供快速流平、增滑的性能；
- 有效消除桔皮，缩孔，缩边等表面缺陷；
- 可重涂，对层间附着影响极小；
- 提供油滑之手感，且协助哑粉排列；
- 具有抗粘连性和抗刮、耐磨性。

添加方式 对全量 0.05-0.5 %。

适用范围 溶剂型和无溶剂型涂料、油墨。

**注意事项
& 储存** 请先用溶剂稀释后使用。在低温下有凝固现象，可水浴加热至流动状态。储存条件为 0-40℃，置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。

安全 参照 MSDS

包装 25 KG/桶