




NTA-4235

消音耐磨手感剂

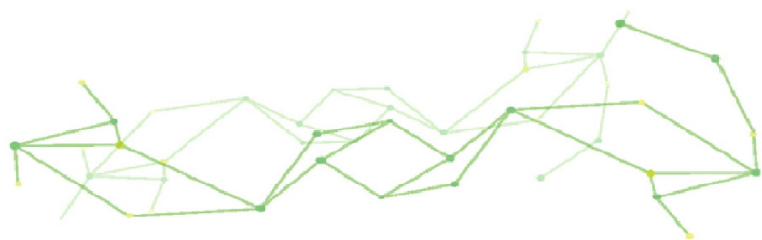

概述

NTA-4235 属于含丙烯酸官能基的聚硅氧烷，主要适用于消音、抗刮、耐磨体系，可提供滑蜡手感。

物化性质

外观	乳白色膏状	组成	含丙烯酸官能基的聚硅氧烷
比重	1.03 g/ml	固体份	80.0±2.0%
		溶剂	DMF

特性与优点

NTA-4235 能提供良好的消音性，更持久的耐磨抗刮性及防粘连性。

- 优异的消音、抗刮、耐磨性能；
- 改善润湿性、滑爽性；
- 可防止粘连性；
- 具有滑蜡手感；
- 特别适用于汽车坐垫革、沙发家具革、运动鞋革。

添加方式

0.05~3% 对全量，可在研磨、最后稀释阶段或以后加入。

适用范围

行业：涂料、油墨、皮革涂饰剂、合成革、涂层、树脂改质等。
树脂：丙烯酸、醇酸、环氧、酚醛、硝基、聚酯、聚氨酯、乙烯基、聚酰胺等。

注意事项

请先用溶剂稀释后使用。在低温下有凝固现象，可水浴加热至流动状态

储存

储存条件为 0~40℃，置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。

安全

参照 MSDS

包装

20 KG/桶