




NTA-5100

耐磨手感剂

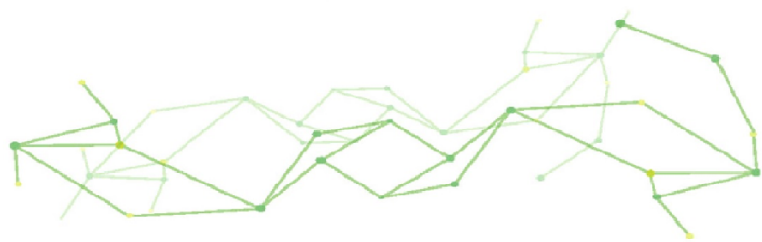

概述

NTA-5100 属于含硅烷醇官能团的高分子硅酮耐磨手感剂。主要适用于水性体系和含极性溶剂的中、高极性溶剂体系。具有润湿、流平、防粘、抗刮耐磨及滑蜡厚实手感。

物化性质

外观	半透明膏状	组成	含硅烷醇官能基的高分子硅酮
固体份	约 80.0 %	溶剂	水
密度	0.98 g/ml		

特性与优点

- 极佳的抗刮、耐磨性；
- 降低摩擦系数，防止粘连；
- 改善润湿性和流平性；
- 提高拨水性；
- 具有滑蜡厚实手感。

添加方式

对全量 0.05-3.0%。

适用范围

涂料、油墨、树脂合成、皮革处理剂。

注意事项 & 储存

储存条件为 0-35℃ 未开封保存。置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离明火及火花。在生产过程中，某些配方条件下会产生氢气，请贮存在可透气的容器中。
工作场所须保持足够通风。

安全

参照 MSDS

包装

18 KG/桶