




## HW-80 氟改性蜡流平剂

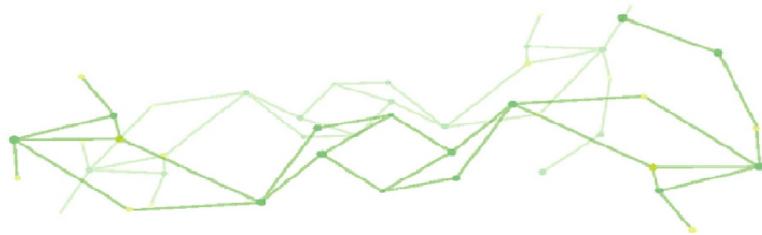

### 概述

HW-80 属于有机氟改性蜡流平手感剂，适用于大部份溶剂型和无溶剂型体系，具有流平、增滑、抗刮耐磨、防止颜填料沉积硬结、帮助消光粉，铝粉，珠光颜料排列的性能。

### 物化性质

外观	乳白色蜡浆状	组成	氟改性有机蜡
有效份	50.0 ± 2.0 %	溶剂	乙二醇二乙酸酯 /异链烷烃环保溶剂
密度	0.88 g/ml		

### 特性与优点

特殊的氟和有机蜡接枝型产品，通过低表面张力的氟元素提供润湿、流平、增滑，亦通过有机蜡提高手感、抗刮耐磨、防沉、帮助排列的性能。

- 可提升产品硬度、抗划伤、耐磨耗、手感等性能；
- 由于此产品含有羟基，可增加表面的交联密度并提高涂膜物化性能；
- 良好的流平性，特别适合工业流水线涂装方式；
- 帮助铝粉，珠光颜料排列，防止颜填料沉积硬结；
- 可降低表面张力，不影响重涂性。

### 添加方式

对全量 0.1-0.5 %。

### 适用范围

溶剂型涂料。

### 注意事项 & 储存

储存条件为 0-40℃，置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。

### 安全

参照 MSDS

### 包装

25 KG/桶