




FF-451 氟碳表面活性剂

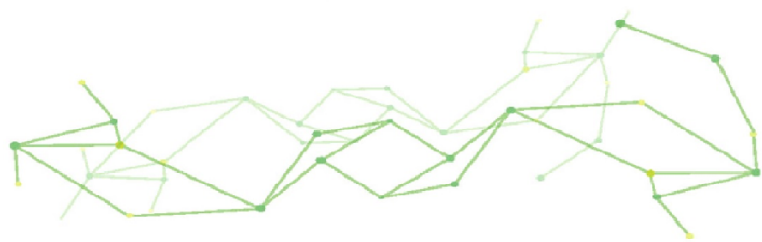

概述

FF-451 属于环保型高分子量氟碳表面活性剂，主要适用于各种溶剂型和无溶剂型体系的降低表面张力，具有优异的底材润湿能力、改善流平和流动、极佳的抗缩孔等性能，耐高温，可重涂。

物化性质

外观	黄色液体	组成	高分子量氟碳表面活性剂
有效份	≥70 %	溶剂	PMA
密度	1.05 g/ml		

特性与优点

- 与各类树脂相容性佳， 不稳泡；
- 降低表面张力强效；
- 优异的底材润湿性能力， 流平速度快；
- 极佳的抗缩孔、 针孔、 凹穴能力；
- 耐高温性佳， 可至 250 ℃；
- 可重涂。

添加方式

对全量：0.1-1.0 %。

适用范围

各类醇酸、丙烯酸、氨基烘漆、聚氨酯、环氧和 UV 体系等。

注意事项

置于阴冷通风处，容器保持紧密；

&储存

在正常的建议储存条件下，产品有效期为 2 年。

安全

参照 MSDS

包装

25 KG/桶