




## F-8 流平增光剂

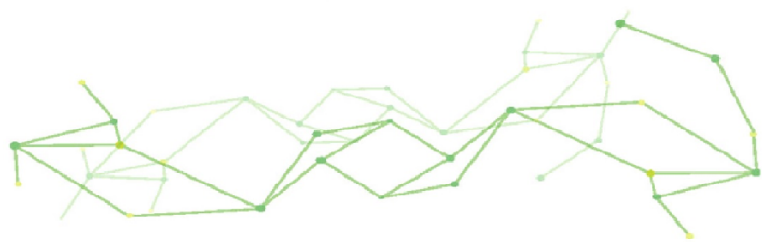

**概述** F-8 属于非离子表面活性剂类流平剂，主要适用于溶剂型涂料和油墨体系，具有改善流平，消除针孔、痱子、涂膜发白现象，增进光泽的性能。

物化性质	外观	透明液体	组成	低分子量共聚物
	有效份	≥99.0%	溶剂	无
	密度	0.80 g/ml		

**特性与优点** 挥发性低，耐热至 250℃，延长涂膜流平开放时间，提供良好的润湿性，改善溶剂梯度释放性，协助颜料分散。

- 可改善流平，消除桔皮、针孔等涂膜缺陷问题；
- 预防及消除涂膜发白现象；
- 提高涂膜的光泽及视觉丰满度；
- 协助提高消泡性能，改善夏天刷涂的施工性；
- 解决高温、高湿天气 PU 涂料的暗泡、针孔、痱子现象；
- 特别适用于汽车漆、卷材涂料等工业烘漆中，解决沸痕、鱼眼现象。

**添加方式** 对全量 1-10 %

**适用范围** 溶剂型涂料、油墨

**注意事项 & 储存** 储存条件为 0-40℃，置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。

**安全** 参照 MSDS

**包装** 25 KG/桶