




F-26 有机硅流平剂

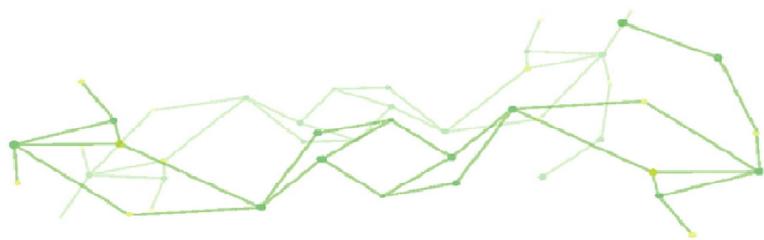

概述

F-26 属于含有 EO/PO 的聚醚改性聚硅氧烷流平剂，主要适用于水性和溶剂型涂料、油墨、皮革涂饰剂和树脂合成等，具有良好的润湿性及平滑性，且提供持久的手感及物化性能。

物化性质

外观	透明微黄液体	组成	聚醚改性聚硅氧烷
固体份	≥98.0 %	溶剂	无
密度	1.02 g/ml		

特性与优点

含 EO/PO 的聚醚改性硅氧烷的流平手感剂，形成更持久、平整而清爽的涂膜表面；水、油通用型、润湿力强。

- 提供快速流平功效，并可提高光泽；
- 兼容性佳，且起泡性低、不稳泡；
- 由于润湿性佳，可提高颜料在体系中的鲜映性；
- 可重涂；
- 具有优越的爽滑手感和抗划伤性。

添加方式

对全量 0.02-1.0 %。

适用范围

行业：涂料、油墨、皮革涂饰剂、合成革、涂层、纺织染整及树脂合成。
树脂：丙烯酸、环氧树脂、聚酯、聚氨酯、聚酰胺、乙烯基、硝基、光固化。

注意事项 & 储存

低温时会凝固，使用前请水浴加热。

储存条件为 0-40℃，置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。

安全

参照 MSDS

包装

18 KG/桶