




# PU-12

## PU 固化促进剂

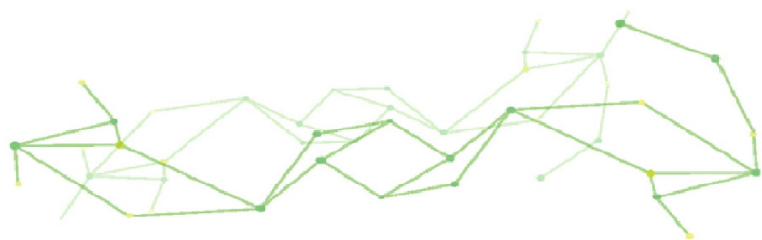

### 概述

PU-12 属于有机锡化合物类固化促进剂，我们不仅考虑了产品对聚氨酯的催化效率，并且我们更广泛的考虑了产品的无毒，延长使用寿命、高效、潜伏活性及低温（0℃）时的催化效率。

### 物化性质

外观	透明微黄液体	组成	四价有机锡化合物
金属锡含量	18.0 ± 1.0 %	溶剂	无
密度	1.05 g/ml		

### 特性与优点

- 传统 DBTL 类有机锡含量为 18% 的 PU 固化促进剂。

### 添加方式

对全量 0.01-0.2%

### 适用范围

PU 涂料/油墨/密封胶、软/硬聚氨酯发泡、聚酯树脂合成、硅酮密封胶、PVC 塑料。

### 注意事项 & 储存

常温保存，低温时外观可能浑浊，请水浴加热至澄清状态，搅拌均匀后方可使用。

### 安全

参照 MSDS

### 包装

25 KG/桶

### 其他

0℃活化期 (Pot life) 和催化效率；  
条件： 温度 0℃；马口铁上：湿膜厚度：150 μm

2K PU	活化期	指触干	指压干	gloss	Cross hatch	MEK 擦拭
芳香族 异氰酸酯	>480	78	268	90.5	GT 0	4
脂肪族 异氰酸酯	>480	70	115		GT 0	