




PU-18

PU 固化促进剂

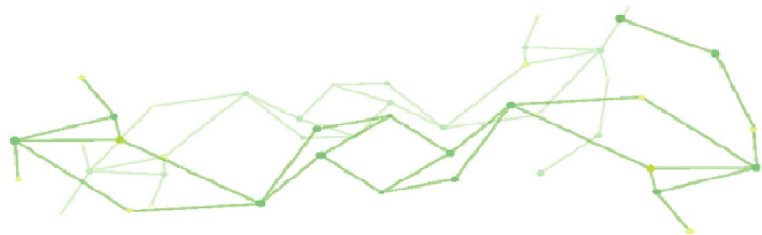

概述

PU-18 属于有机锡化合物类固化促进剂，我们不仅考虑了产品对聚氨酯的催化效率，并且我们更广泛的考虑了产品的无毒，延长使用寿命、高效、潜伏活性及低温（0℃）时的催化效率。主要适用于 PU 树脂合成及双组分 PU 系统。

物化性质

外观	透明微黄液体	组成	四价有机锡化合物
金属锡含量	16.0 ± 1.0 %	溶剂	无
密度	1.00 g/ml		

特性与优点

- 可促进羟基树脂与异氰酸酯的反应，缩短固化时间；
- 与其他有机锡化合物相比，在相同的固化速度条件下，具有较长的活化期；
- 经济型、低毒性的 PU 固化促进剂；

添加方式

对全量 0.01-0.2%

适用范围

PU 涂料/油墨/密封胶、软/硬聚氨酯发泡、硅酮密封胶、PVC 塑料。

注意事项 & 储存

促进效果与羟基树脂、聚异氰酸酯反应性、气温等因素有很大关系。常温保存，低温时外观可能浑浊，请水浴加热至澄清状态，搅拌均匀后方可使用。

安全

参照 MSDS

包装

25 KG/桶