




PU-33 PU 固化促进剂

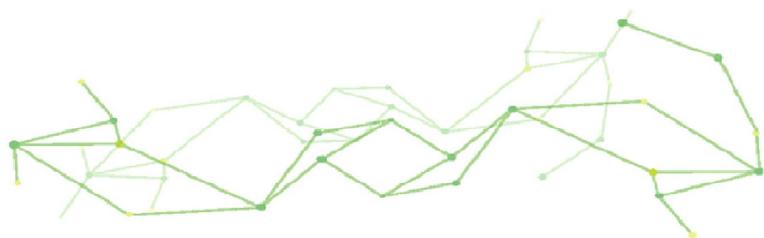

概述

PU-33 属于有机锡化合物类固化促进剂，我们不仅考虑了产品对聚氨酯的催化效率，并且我们更广泛的考虑了产品的无毒，延长使用寿命、高效、潜伏活性及低温（0℃）时的催化效率。

物化性质

外观	透明微黄液体	组成	改性四价有机锡化合物
金属锡含量	33.0 ±1.0 %	溶剂	无
密度	1.03 g/ml		

特性与优点

- 属于高效率的 PU 固化促进剂，与传统 DBTL 类相比，活化期相同，但促进效率提高明显；
- 在提高表干速度同时，也增加实干速度；特别适合需缩短打磨或抛光时间的 PU 体系；
- 具有潜伏效应，在 60-80℃ 强制干燥条件下，可迅速提升催化效率，达到理想的表面硬度。

添加方式

对全量 0.01-0.2%

适用范围

PU 涂料/油墨/密封胶、硅酮密封胶。

注意事项 & 储存

常温保存，低温时外观可能浑浊，请水浴加热至澄清状态，搅拌均匀后方可使用。

安全

参照 MSDS

包装

25 KG/桶