




DF-60 硅酮乳化型消泡剂

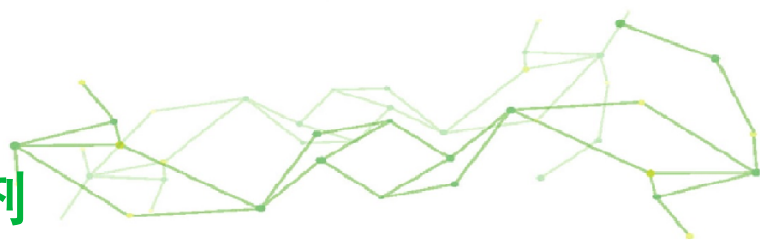

概述 DF-60 属于乳化型聚硅氧烷消泡剂，主要适用于水性涂料、油墨体系，具有高效的抑泡、破泡性能，且副作用低，适用范围广。

物化性质	外观	乳白色液体	组成	乳化型聚硅氧烷物
	有效份	25.0 ±1.0%	溶剂	水
	密度	0.90 g/ml	pH 值	6.5 ± 1.0

特性与优点 利用疏水性均衡的特色，即提供较好的兼容性，又具有抑泡，脱泡，破泡的功效，且易分散，消泡性持久，副作用小，不易产生鱼眼、缩孔、油斑等不良现象。

- 适用于中高 PVC 体系；
- 破泡效果显着，可使用在任何加工工艺；
- 可稀释成 30%使用；
- 易分散，副作用小。

添加方式 对全量 0.05-0.5%，可在研磨、最后稀释阶段或以后加入。

适用范围 水性涂料、油墨、色浆。

**注意事项
& 储存** 储存温度需控制在 5-30℃之内。

安全 参照 MSDS

包装 25 KG/桶