




DF-71 水性消泡剂

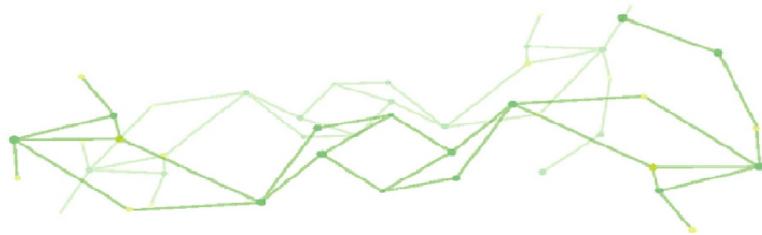

概述

DF-71 属于含疏水粒子的聚硅氧烷消泡剂，主要针对中、高粘度难消泡体系。适用于水性涂料、粘合剂、印刷油墨等行业。具有高效的抑泡、消泡性能，有效消除微泡。

物化性质

外观	浅灰至灰色微浊液体	组成	含疏水粒子的聚硅氧烷
有效份	100.0 %	溶剂	无
密度	1.03 g/ml		

特性与优点

- 具有极其优异的抑泡性和消泡速度；有效消除微泡；
- 适用于高粘度和厚浆型配方；
- 特别适合添加于研磨份；
- 研磨后添加需高剪切分散或预稀释。

添加方式

对全量 0.05-0.5%

适用范围

水性涂料、印刷油墨、粘合剂等。

注意事项 & 储存

储存温度需控制在 0-50℃ 之内。置于阴凉通风处，容器保持密封，远离热及火源。开桶后，请尽快使用，如未使用完毕，需密封保存。

安全

参照 MSDS

包装

20 KG/桶