




290 高分子消泡剂

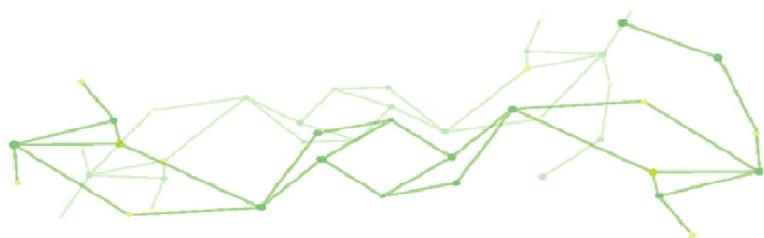

概述

290 属于高分子消泡剂，主要针对中、高粘度难消泡体系。适用于 UV、粘合剂、印刷油墨、环氧地坪及部分水性涂料，具有高效的脱泡和消泡性能，且使用安全，不影响重涂。

物化性质

外观	透明至微黄液体	组成	高分子聚合物
有效份	100.0 %	溶剂	无
密度	0.92 g/ml		

特性与优点

- 高分子改性，重涂性好且安全；
- 针对中、高粘度体系及无溶剂体系；
- 极佳的脱泡、消泡速度；
- 不易产生缩孔等涂膜缺陷。

添加方式

对全量 0.3-1.0%

适用范围

UV、粘合剂、无溶剂体系、部份水性涂料。

注意事项 & 储存

储存条件为 0-50℃，置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。

安全

参照 MSDS

包装

25 KG/桶