




NTA-4200 绵滑手感剂

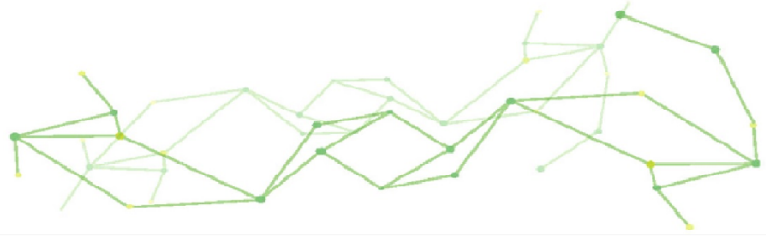

概述

NTA-4200 属于防污、耐磨皮革表面处理剂，主要适用于天然和合成皮革，以及纺织涂层表面处理，具有增加耐磨性、柔软性、防污拨水性和良好的手感，并可防止皮革表面龟裂和桔皮现象。

物化性质

外观	黄色透明液体	组成	有机硅酮聚合物
比重	0.93±0.07 g/ml	固体份	46-48 %
粘度	40-70 cps	溶剂	TL/XYL

特性与优点

- 增加皮革的耐磨性，特别适用于汽车革、家具革和运动鞋革；
- 提高皮革的防污性和拨水性；
- 提供良好的手感和柔软性；
- 用于磨面皮上，可增加光泽和黑度；
- 可防止皮革表面龟裂和桔皮现象。

添加方式

- 用甲苯或二甲苯稀释 5 倍后涂布，涂布厚度约 10~50 g/m²。固化条件约 120~150℃、3~5 分钟。
- 添加于 PU 或丙烯酸树脂中使用，添加量 1~5% 对树脂。

适用范围

天然皮革、合成革、纺织涂层。

注意事项：

容器打开后，未使用完毕需完全密封，防止水汽进入。

储存

储存条件为 0~40℃，置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。

安全

参照 MSDS

包装

25 KG/桶