




SUPER-532

铝浆专用超分散剂

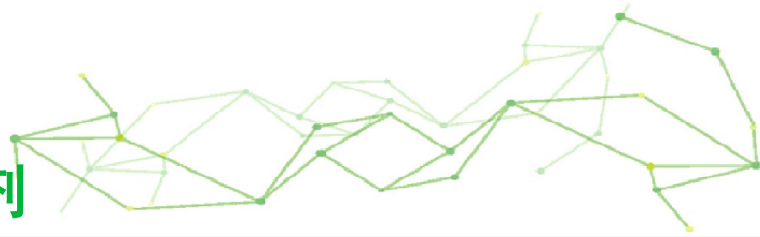

概述

SUPER-532 属于嵌段型超分散剂，主要应用于铝浆制造中，提高光亮度、白度、分散性，防止表面氧化。

物化性质

外观	棕色液体	组成	高分子合成共聚物
固体份	≥98.0 %	溶剂	无
密度	0.96 g/ml		

特性与优点

- 为 A-B-A & B-A-B 嵌段型超分散剂；
- 具有亲颜料及金属颜料的功能并具排水亲溶剂的 TAIL 结构，有效润湿、分散金属颜料并利用尾端官能团紧紧吸附颜料及金属颜料表面，形成稳定的系统；
- 可用于颜料改性及金属颜料表面处理（球磨及抛光阶段）；
- 可增加研磨的流动性与降低粘度，缩短研磨时间，提高产能；
- 有效提高颜料及金属颜料的光亮度、鲜映性、遮盖力、稳定性，效果显著。

添加方式

球磨阶段 1.0-3.0%；抛光阶段 1.0-5.0%

适用范围

溶剂型铝浆加工。

注意事项 & 储存

储存条件为 0-40℃，置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。在冬季低温下为固体状态，需水浴加热方可使用。

安全

参照 MSDS

包装

50 KG/桶