




PLH

密着增进剂

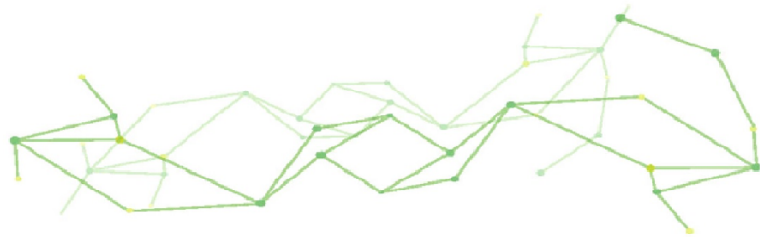

概述

PLH 属于不含聚硅氧烷化合物类型的烤漆密着增进剂，主要适用于添加于烘漆底漆或一次涂装烘漆，具有增进对非铁金属表面附着性的功效。

物化性质

外观	透明微黄液体	组成	有机高分子
比重	0.94 g/ml	有效份	80.0±2 %
酸价	60-80 mgKOH/g	溶剂	IPA

特性与优点

改善对难附着非铁金属表面的附着性有极优异的效果；
可增进涂膜的延展性与耐冲击性；
高温急速烘烤不变色，并且不影响涂膜的耐候性；
不影响涂料的储存安定性。

添加方式

对全量 1.5~2.5%，研磨前、后添加均可。
直接用于底漆时，添加量因树脂附着性而定，使用前请预先试验。

适用范围

行业：溶剂型烘漆
树脂：醇酸/氨基树脂、丙烯酸/氨基

注意事项

PLH 含有酸性结构，若与某些碱性颜料混合使用会有消光现象产生，请使用前预先试验。

储存

储存条件为 0~40℃，产品储存应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。低于 5℃时，外观可能解冻、浑浊或分离，请水浴加热至澄清状态，搅拌均匀后使用。

安全

参照 MSDS

包装

25 KG/桶